


ROUND

LED Panel



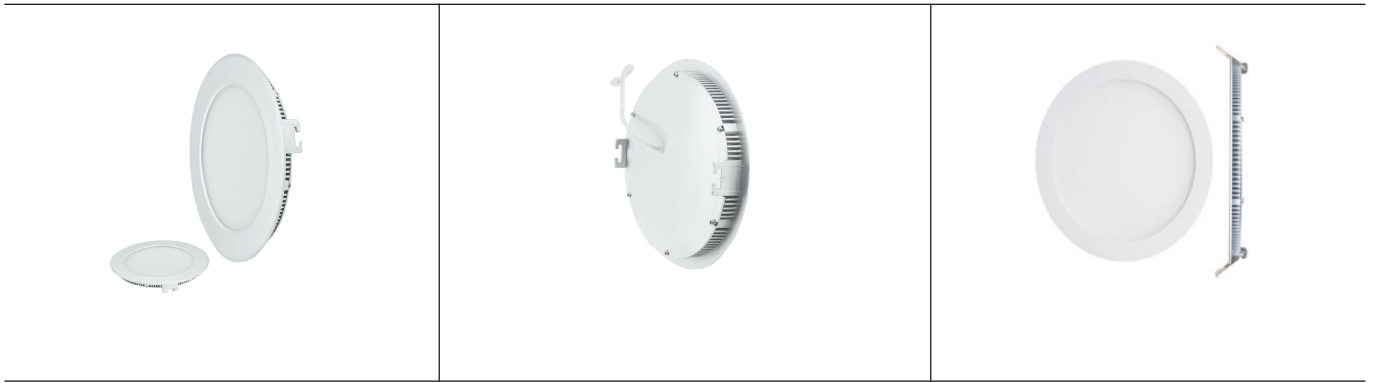

VORTEILE

- Einbau der effektivsten und neuesten LED-CHIP Technologie
- Ausgezeichnetes Wärmemanagement
- keine Einschaltverzögerung; sofort 100% Leuchtkraft
- Befestigung an der Decke oder als Pendelleuchte
- keine UV-/IR-Strahlung
- quecksilberfrei
- optional Plug and Play, für einfache Installation
- optional DALI; 1-10V Analog Dim und TRIAC
- lange Lebensdauer, $L_{70}(tq\ 25^{\circ}C) = 50000$ Std.
- Schutzklasse IP20
- SDCM<4
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

Flure, Sanitärbereiche, Einkaufscenter, Büros





TECHNISCHE DATEN

	5W	10W	15W	20W	
Lichtausbeute	bis zu 350lm	bis zu 900lm	bis zu 1300lm	bis zu 2900 lm	
Leistungsaufnahme	5W	10 W	15W	20 W	
Einbauausschnitt	100mm	165mm	225mm	285mm	
Eingangsspannung	AC 200-240 V / 50/60 Hz				
Umgebungstemp.	ta =20 ~ +50° C				
Garantie	5 Jahre				
Lichtfarbe in Kelvin	WW: 3000 K / NW: 4000 K / KW: 5000 K / TW: 6500 K				
Gewicht	0,21kg	0,41kg	0,56kg	0,67kg	
Lebensdauer	L _{70(tq 25°C)} > 50000 Std.				
Abmessung	Ø120x14 mm	Ø180x14 mm	Ø240x14 mm	Ø300x14 mm	
Anzahl LED Chips	24	60	84	108	
Powerfactor	0,92				
CRI/RA*	>80				
Abstrahlwinkel	120°				
IP-Schutzklasse	IP20				

* Farbwiedergabeindex

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnummer	Leistungsaufn.	Farbtemperatur	Gehäuse	Abstrahlwinkel	Farbe
ROUND	PARW	5W	3000 K = 30K	Aluminium	120°	weiss
		10W	4000 K = 40K			silber
		15W	5000 K = 50K			schwarz
		20W	6500 K = 65K			

