




# SOLID-PROOF S

LED TP-Leuchte



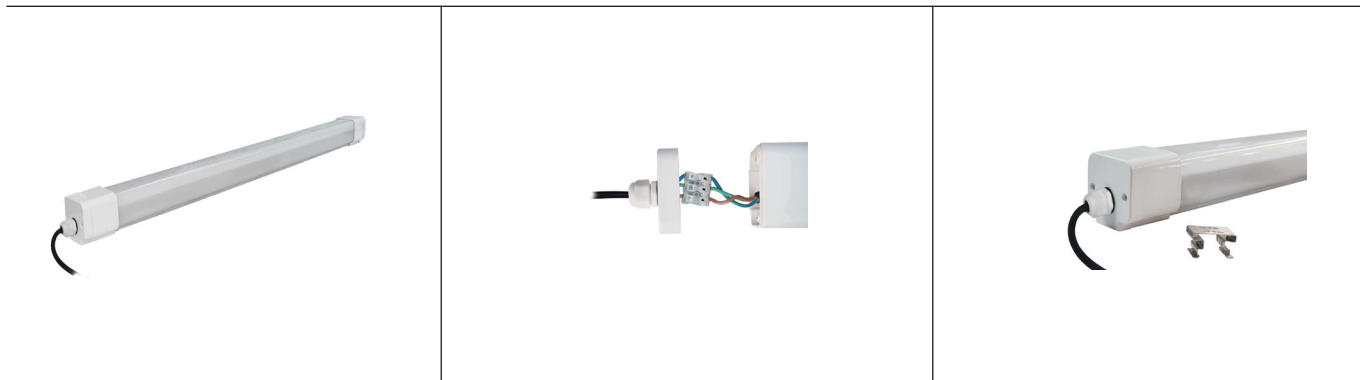

## VORTEILE

- Einbau der effektivsten und neuesten LED-CHIP Technologie
- Ausgezeichnetes Wärmemanagement
- keine Einschaltverzögerung; sofort 100% Leuchtkraft
- Befestigung an der Decke oder als Pendelleuchte
- keine UV-/IR-Strahlung
- quecksilberfrei
- optional Plug and Play, für einfache Installation
- optional DALI; 1-10V Analog Dim und TRIAC
- lange Lebensdauer,  $L_{70}(tq\ 25^{\circ}C) = 50000$  Std.
- Schutzklasse IP65, IK07
- SDCM<4
- 5 Jahre Garantie

## ANWENDUNGSBEREICHE

Parkhäuser, Tiefgaragen, Lagerhäuser





## TECHNISCHE DATEN

	20W		30W		40W
Lichtausbeute	bis zu 2500lm		bis zu 3800lm		bis zu 5000 lm
Leistungsaufnahme	20W		30W		40 W
Eingangsspannung	AC 100-240 V / 50/60 Hz				
Umgebungstemp.	ta =20 ~ +50° C				
Garantie	5 Jahre				
Lichtfarbe in Kelvin	WW: 3000 K / NW: 4000 K / KW: 5000 K / TW: 6500 K				
Gewicht	0,780kg		1,05kg		1,5kg
Lebensdauer	L <sub>70(tq 25°C)</sub> > 50000 Std.				
Abmessung	600x70x61 mm		1200x70x61mm		1500x70x61 mm
Anzahl LED Chips	120		192		240
Powerfactor	0,90/0,95				
CRI/RA*	>80				
Abstrahlwinkel	120°				
IP-Schutzklasse	IP65				

\* Farbwiedergabeindex

## BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnummer	Leistungsaufn.	Farbtemperatur	Gehäuse	Abstrahlwinkel	Farbe
SOLID-PROOF S	SPS_F	20W	3000 K = 30K	Polycarbonat	120°	weiss/ silber
		30W	4000 K = 40K			
		40W	5000 K = 50K			
			6500 K = 65K			

